

セット内容

取扱説明書(本書)・・・1




マシンフーディー本体・・・1



フロントパーツ・・・1



内部パーツ・・・1



フーディーニゴーストアイコン・・・1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちをいれない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。


9 注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

マシンフーディー本体を变形する際の可動部の隙間




パーツが外れた場合

フロントパーツ



内部パーツ

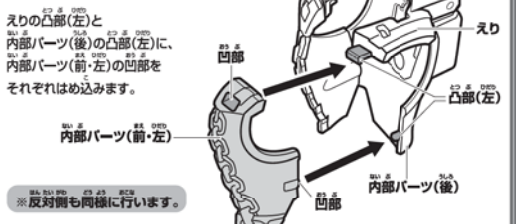

マシンフーディーの組み立て方 ※セット内容の状態から始めます。


1 ツノを下げます。

フロントパーツのツノを図の位置まで下げます。




2 内部パーツをマシンフーディー本体に取り付けます。

- ①マシンフーディー本体(内側)の凸ジョイントを起こし、
- ②内部パーツの凹ジョイントをマシンフーディー本体の凸ジョイントにはめ込みます。

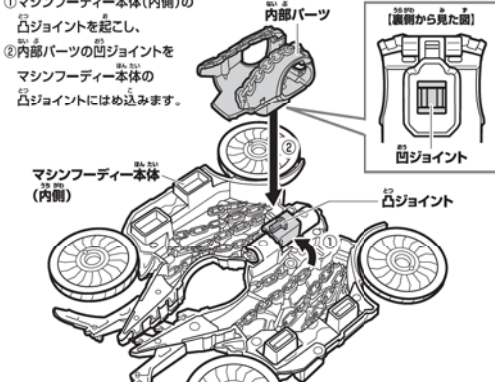


3 マシンフーディー本体を閉じます。

マシンフーディー本体(右・左)を図のようにカチッとなるまで、閉じて合わせます。


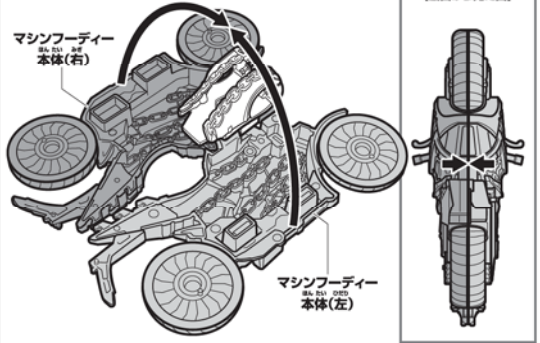


4 フロントパーツを取り付けます。

フロントパーツの凸ジョイントをマシンフーディー本体の凹ジョイントに合わせてはめ込みます。

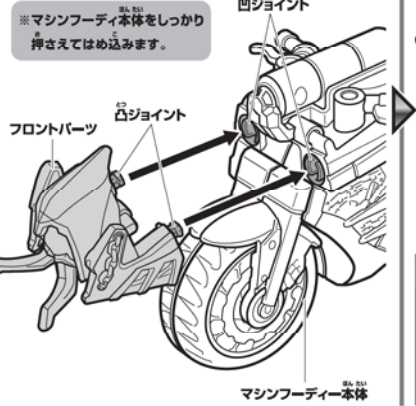


完成!! マシフーディー

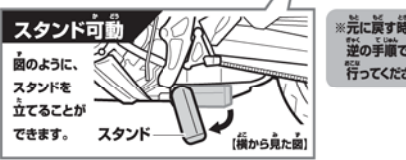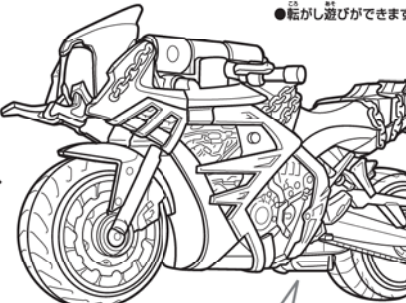

別売りの「ゴーストチェンジシリーズ」と運動

別売りのゴーストチェンジシリーズを、図のように乗せることができます。

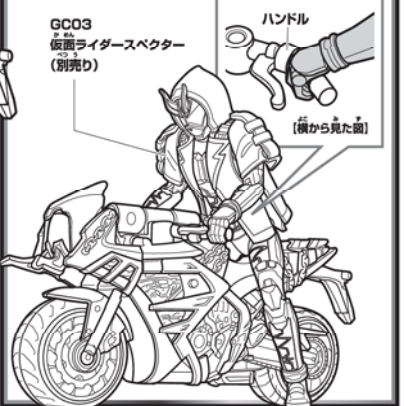

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!



※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デンソーエープの登録商標です。 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映メディア・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI

仮面ライダーゴースト

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてご覧ください。

一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

http://rider.b-boys.jp/

ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズでキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない設計処理に利用させていただきます。 ※PHSからはご利用いただけません。(締め切り: 2016年9月末日)

※次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてご覧ください。



商品コード 018216


http://www.b-boys.jp/member/researches/

仮面ライダースペクター フーディーニ魂にゴーストチェンジ!! ※マシンフーディー完成の状態から始めます。

※GC03 仮面ライダースペクター(別売り)の仮面ライダースペクター本体を使用します。


1 フロントパーツを外します。

マシンフーディー本体を押さえながらフロントパーツを矢印の向きに取り外します。



2 マシンフーディー本体を開きます。


マシンフーディー本体(右・左)を図のように開きます。

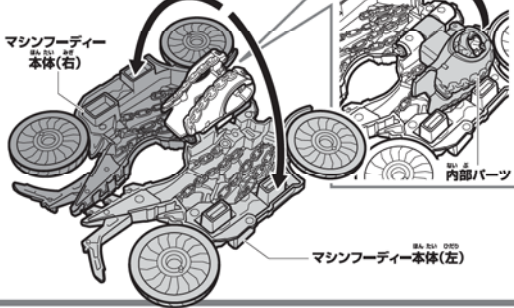

図のように内部パーツが左右いずれかに倒れていた場合は中心に起こします。


3 スペクター本体を内部パーツに取り付けます。

- ①内部パーツ(前)を矢印の向きに上げて開き、
- ②内部パーツのえり、仮面ライダースペクター本体の頭部を通します。
- ③仮面ライダースペクター本体の両肩の凹部に、えりの凸部をはめ込みます。
- ④内部パーツ(前)を矢印の方向に戻して閉じます。

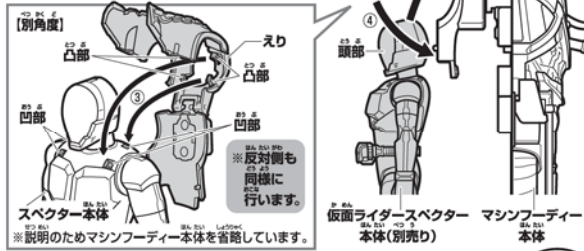

4 フロントパーツを変形します。

- ①フロントパーツのツノを上げます。
- ②カウル(右・左)を図のように広げます。




5 フロントパーツを取り付けます。

フロントパーツと頭部は凹部と凸部を合わせて、カチッとなるまで入れてください。



フロントパーツを仮面ライダースペクター本体の頭部にはめ込みます。

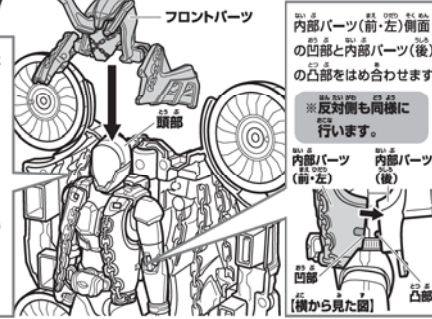

仮面ライダースペクター フーディーニ魂にゴーストチェンジ 完了!!

※元に戻す時は逆の手順で行ってください。




ライダーモードへの変形 ※フーディーニ魂にゴーストチェンジ完了の状態から始めます。

※GC03 仮面ライダースペクター(別売り)の仮面ライダースペクター本体を使用します。


1 マシンフーディー本体を外します。

内部パーツ(後)からマシンフーディー本体を取り外します。




2 凸ジョイントを倒します。

マシンフーディー本体(内側)の凸ジョイントを矢印の方向に倒します。



3 スペクター本体を乗せます。

マシンフーディー本体(外側)の凸部に、仮面ライダースペクター本体の足置の凹部を合わせてはめ込みます。




完成!!
マシンフーディー ライダーモード

※元に戻す時は逆の手順で行ってください。



ゴーストアイコン 各部名称

フーディーニゴーストアイコン



回転ボタンを押します。→中心の絵柄が順番に変わります。



※QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。


別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで仮面ライダースペクター フーディーニ魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

1 フーディーニゴーストアイコンの絵柄をナンリングにします。

フーディーニゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンリングに合わせます。




2 ゴーストドライバーにフーディーニゴーストアイコンをセットします。

①ボタンを押してカバーを開きます。→フーディーニゴーストアイコンをバックルの中心にカチッとさせるまではめ合えます。→装着音が鳴ります。


②図を参考にセットする向きにご注意ください。

③カバーを閉じ、変身待機音が鳴ります。→変身待機音は約30秒で止まります。

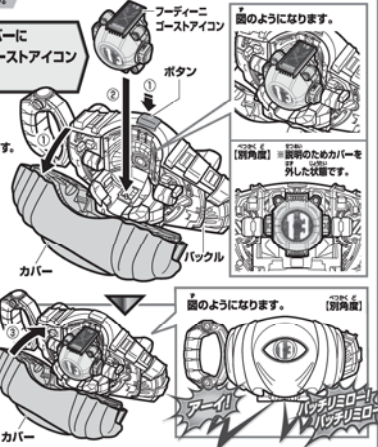


3 トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。→トリガー音か、まぶたが閉じます。



②トリガーを押し込みます。→変身音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてフーディーニゴーストアイコンの絵柄が変化します。

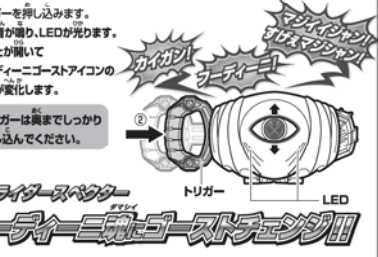


必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。


※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。→トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが閉じます。



②トリガーを押し込みます。→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてフーディーニゴーストアイコンの絵柄が変わります。

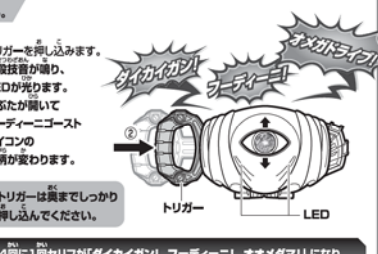

※必殺技待機音は約30秒で止まります。

※4回に1回セリフが「ダイカイクン! フーディーニ! オオメタマ!」になり必殺技音も変化します。